ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Программное обеспечение

МойОфис Почта

Настольное приложение

Версия 3.6

Руководство по установке

На 26 листах

Версия документа: 1

25.11.2025

Москва
2025

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис», «MyOffice», «Mailion» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения 4

2 Установка приложения 5

2.1 Список дистрибутивов 5
2.2 Установка приложения на Windows 5
2.2.1 Установка с помощью EXE-файла 6
2.2.2 Установка с помощью MSI-пакета 8
2.3 Установка приложения на ОС Linux 10
2.3.1 Установка дистрибутива sh 10
2.3.2 Установка дистрибутива rpm 12
2.3.2.1 Установка rpm с помощью терминала 12
2.3.2.2 Установка rpm с помощью приложения установки 13
2.3.3 Установка дистрибутива deb на Astra Linux Special Edition 14
2.3.3.1 Установка дистрибутива deb из проводника 14
2.3.3.2 Установка дистрибутива deb из консоли 15
2.4 Установка приложения на macOS 16

3 Удаление приложения 18

3.1 Удаление приложения на Windows 18
3.2 Удаление приложения на Linux 19
3.3 Удаление приложения на macOS 20

4 Проверка работоспособности программы 22

4.1 Проверка работоспособности на Windows 22
4.2 Проверка работоспособности на Linux 22
4.3 Проверка работоспособности на Mac OS 23

5 Конфигурация приложения 24

5.1 Массовая настройка приложения 24

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

О продукте

«МойОфис Почта» — корпоративная почтовая система для ведения деловой переписки, планирования рабочего времени и управлениями контактами в государственных организациях и на коммерческих предприятиях.

В состав продукта входят:

– Серверное программное обеспечение для обработки входящих и исходящих сообщений электронной почты, совместной работы с календарями и задачами, а также ведения адресных книг;
– Административная панель почтовой системы для управления пользователями, ресурсами и их группами, списками рассылок, доменами и тенантами.

В состав продукта входят следующие приложения для работы на компьютерах, в веб-браузерах и на мобильных устройствах:

– Веб-приложение для быстрой и удобной работы с электронными сообщениями, календарями, задачами и адресными книгами;
– Настольный почтовый клиент для работы с электронными сообщениями, календарями, задачами и адресными книгами на операционных системах Windows, macOS, Linux и Альт;
– Мобильное приложение Mailion для работы с электронной почтой, календарями, контактами и управления задачами с мобильных устройств на операционных системах Android и iOS.

Подробное описание возможностей продукта приведено в документе «МойОфис Почта. Функциональные возможности».

Системные требования

Перечень требований к программному и аппаратному обеспечению приведен в документе «МойОфис Почта. Системные требования».

Поддерживаемые языки интерфейса

Настольное приложение «МойОфис Почта» поддерживает русский и английский языки интерфейса.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

2 УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1 Список дистрибутивов

Список дистрибутивов приложения представлен в табл. 1.

Таблица 1 — Список дистрибутивов приложения

ОС	Дистрибутивы
Windows	MyOffice_Mail_PSN_Windows_3.6.0.msi MyOffice_Mail_PSN_Windows_eng_3.6.0.exe MyOffice_Mail_PSN_Windows_ru_3.6.0.exe
Linux	MyOffice_Mail_PSN_Linux_3.6.0.sh MyOffice_Mail_PSN_Linux_3.6.0.rpm MyOffice_Mail_PSN_Linux_3.6.0.ALSE_1.7_only.deb — только для Astra Linux Special Edition 1.7
macOS	MyOffice_Mail_PSN_MacOS_3.6.0.dmg

2.2 Установка приложения на Windows

Установку приложения на рабочее место с Windows можно выполнить с помощью мастера установки или из командной строки в режиме «тихой» установки.

Перед началом установки приложения выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что на рабочем месте пользователя, на котором будет осуществляться установка приложения, разрешен удаленный доступ с правами администратора с рабочего места системного администратора.
2. Разместите дистрибутив приложения в сетевой папке, доступной на рабочем месте пользователя, или в локальной папке на рабочем месте пользователя.
3. Войдите удаленно с помощью стандартной программы Windows «Подключение к удаленному рабочему столу» на рабочее место пользователя, на котором будет осуществляться установка приложения.

Подключение необходимо выполнять под учетной записью пользователя с правами администратора.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

2.2.1 Установка с помощью EXE-файла

Тихая установка

Чтобы запустить «тихую» установку приложения, запустите в командной строке Windows следующую команду от имени администратора:

```
<путь к дистрибутиву> -ms
```

Пример:

```
C:\Дистрибутивы\MyOffice_Mail_PSN_Windows_eng_3.6.0.exe -ms
```

Установка с помощью мастера установки

Чтобы установить приложение с помощью мастера установки:

1. Откройте файл двойным щелчком мыши файл дистрибутива, например, `MyOffice_Mail_PSN_Windows_ru_3.6.0.exe`. Откроется окно мастера установки.
2. В окне мастера установки (рис. 1) нажмите кнопку **Далее**.

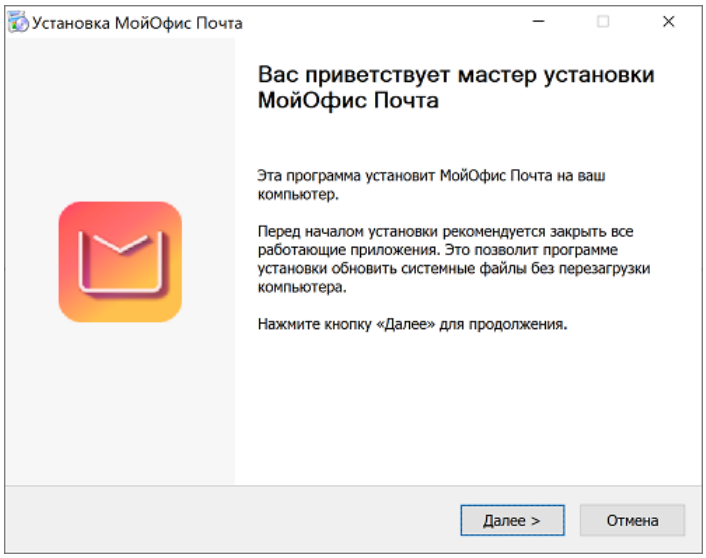

Рисунок 1 — Окно мастера установки

3. Выберите тип установки приложения, затем нажмите кнопку **Далее**.
   - **Обычная**: установка приложения в папку по умолчанию: `C:\Program Files\МойОфис Почта`
   - **Выборочная**: установка приложения в папку на ваш выбор.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

4. Если была выбрана **Выборочная** установка, выполните действия:
   a. В поле **Папка установки** введите путь к папке для установки приложения, затем нажмите **Далее**.
   b. Если нужно создать ярлыки для приложения, установите флажки **На рабочем столе** и **В меню Пуск**, затем нажмите **Далее**.
5. Если нужно, установите флажок **Использовать МойОфис Почта как мою почтовую программу по умолчанию**, затем нажмите кнопку **Установить**. Программа будет установлена.
6. Если нужно после выхода из мастера **Запустить МойОфис Почта**, установите соответствующий флажок (рис. 2), затем нажмите кнопку **Готово**.

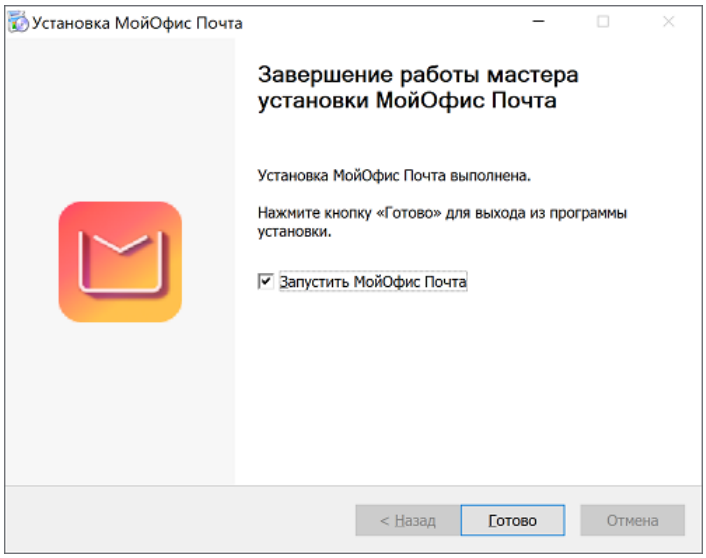

*Рисунок 2 — Завершение работы мастера установки **МойОфис Почта***

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

2.2.2 Установка с помощью MSI-пакета

Тихая установка

Чтобы запустить «тихую» установку приложения, запустите в командной строке Windows следующую команду от имени администратора:

```
msiexec.exe /i <путь к дистрибутиву>
```

Параметры установки приложения

В табл. 2 представлено подробное описание параметров установки.

Таблица 2 — Параметры установки приложения

Параметр	Описание
/i или /package	Установить приложение.
<путь к дистрибутиву>	Расположение и имя файла пакета установки.
INSTALL_DIRECTORY_PATH=[path]	Абсолютный путь, указывающий место установки. Если используется параметр **INSTALL_DIRECTORY_NAME**, то этот параметр игнорируется.
INSTALL_DIRECTORY_NAME=[name]	Название папки для установки, которая будет создана в папке **Program Files**.
TASKBAR_SHORTCUT={true,false}	Закрепить/не закреплять ярлык на панели задач в Windows 7 или 8. По умолчанию **true**.
DESKTOP_SHORTCUT={true,false}	Создать/не создавать ярлык на рабочем столе. По умолчанию **true**.
START_MENU_SHORTCUT={true,false}	Создать/не создавать ярлык в меню **Пуск**. По умолчанию **true**.
INSTALL_MAINTENANCE_SERVICE={true,false}	Включить/отключить установку сервиса поддержки Maintenance Service. По умолчанию **true**.
REMOVE_DISTRIBUTION_DIR={true,false}	Удалить/не удалять папку с дистрибутивом **distribution** из существующей установки. По умолчанию **true**.
PREVENT_REBOOT_REQUIRED={true,false}	Запретить/не запрещать перезагрузку компьютера в процессе установки. Включение данного параметра может привести к неполной установке приложения. По умолчанию **false**.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

Параметр	Описание
OPTIONAL_EXTENSIONS={true,false}	Включить/отключить установку расширений. По умолчанию **true**.
EXTRACT_DIR=[directory]	Папка для распаковки файлов приложения. Файлы распаковываются в указанную папку, и установка приложения не производится. Все остальные параметры установки игнорируются.
/m	Создать MIF-файл состояния.
/q, /quiet и /passive	Параметры отображения: – /**q** и /**quiet** — «тихий» режим, без взаимодействия с пользователем. – /**passive** — автоматический режим. Только указатель хода выполнения.
/norestart, /forcerestart и /promptrestart	Параметры перезагрузки: – /**norestart** — останавливает перезагрузку устройства после завершения установки. Используется по умолчанию. – /**promptrestart** — запрашивает пользователя, если требуется перезагрузка. – /**forcerestart** — перезапускает устройство после завершения установки.
/L или /log	Генерировать лог-файл (ведение журнала). Параметры: – /**L** — путь к файлу журнала. – **i** — занесение в журнал сообщений о состоянии. – **w** — занесение в журнал некритических предупреждений. – **e** — занесение в журнал сообщений об ошибках. – **a** — занесение в журнал выполнения действий. – **r** — занесение в журнал записей со сведениями о действиях. – **u** — занесение в журнал запросов пользователей. – **c** — занесение в журнал исходных параметров пользовательского интерфейса. – **m** — занесение в журнал нехватки памяти.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

Параметр	Описание
	– **p** — занесение в журнал свойств терминала. – **v** — занесение в журнал подробных сведений. Для использования параметра **v** следует задавать /**L*v**. – **+** — добавление в существующий файл. – **!** — сброс в журнал каждой строки. – ***** — занесение в журнал всех сведений, кроме параметра **v**. Это подстановочный знак. – **Имя_файла_журнала.txt** — имя и путь к текстовому файлу журнала

Пример:

```
msiexec.exe /i "C:\Дистрибутивы\MyOffice_Mail_PSN_Windows_3.6.0.msi"
INSTALL_DIRECTORY_PATH="C:\MyOfficeMail\"
TASKBAR_SHORTCUT=false
DESKTOP_SHORTCUT=false
INSTALL_MAINTENANCE_SERVICE=false
/quiet
```

2.3 Установка приложения на ОС Linux

2.3.1 Установка дистрибутива sh

Перед началом установки разместите исполняемый файл дистрибутива `MyOffice_Mail_PSN_Linux_3.6.0.sh` в сетевой папке, доступной на рабочем месте пользователя, или в локальной папке на рабочем месте пользователя.

Если установка будет осуществляться локально, откройте терминал.

Если установка будет осуществляться удаленно, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что на рабочее место пользователя, на котором будет осуществляться установка приложения, разрешен удаленный доступ по SSH с рабочего места системного администратора.
2. Войдите удаленно с помощью SSH-клиента на рабочее место пользователя, на котором будет осуществляться установка приложения.

Для установки приложения выполните следующие действия:

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

1. С помощью команды `cd` перейдите в папку, в которой расположен исполняемый файл дистрибутива.
2. Добавьте необходимые права исполняемому файлу дистрибутива:

```
chmod +x ./MyOffice_Mail_PSN_Linux_3.6.0.sh
```

3. Запустите выполнение файла дистрибутива:

```
./MyOffice_Mail_PSN_Linux_3.6.0.sh
```

4. Укажите **1** чтобы начать процесс установки (рис. 3).

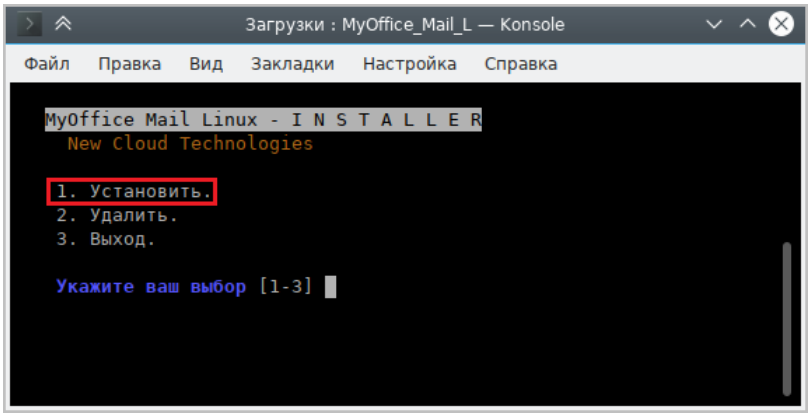

Рисунок 3 — Выбор основного сценария действий

5. Укажите **1** чтобы прочитать лицензионное соглашение (рис. 4).
6. Укажите **2** чтобы принять лицензионное соглашение и установить приложение.

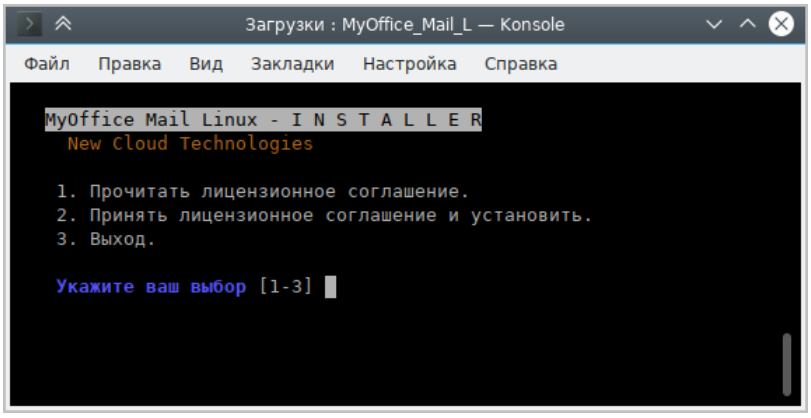

Рисунок 4 — Лицензионное соглашение и начало установки

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

7. При необходимости укажите папку для установки приложения (рис. 5).

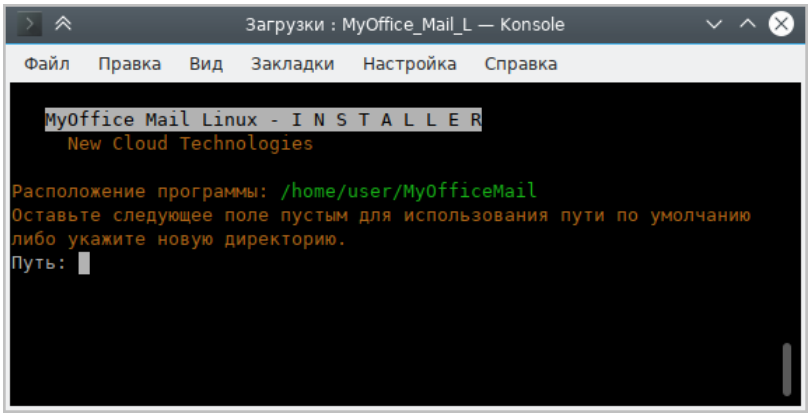

Рисунок 5 — Выбор папки для установки

8. Дождитесь полной установки компонентов приложения (рис. 6).

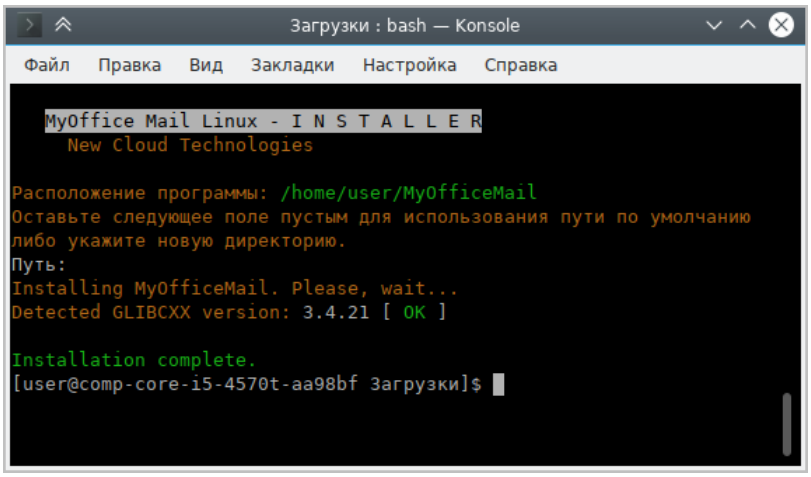

Рисунок 6 — Установка завершена успешно

2.3.2 Установка дистрибутива rpm

2.3.2.1 Установка rpm с помощью терминала

Установку или обновление приложения на Linux (дистрибутив rpm) можно выполнить с помощью терминала или программы, предназначенной для установки пакетов.

Перед началом установки разместите файл дистрибутива приложения в локальной папке.

Если обновление приложения выполняется на с окружением рабочего стола GNOME, Cinnamon или MATE, удалите конфигурационные файлы предыдущей версии приложения, расположенные в домашнем каталоге пользователя.

Чтобы установить или обновить приложение посредством терминала, с помощью команды `cd` перейдите в каталог, в котором размещен файл дистрибутива.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

Для установки или обновления приложения с помощью файла дистрибутива с расширением .rpm выполните следующую команду:

```
sudo rpm -iU MyOffice_Mail_PSN_Linux_3.2.rpm
```

2.3.2.2 Установка rpm с помощью приложения установки

Чтобы установить или обновить приложение «МойОфис Почта» с помощью программы, предназначенной для установки пакетов, выполните следующие действия:

1. Запустите программу для установки пакетов одним из следующих способов:
   - Дважды щелкните по файлу дистрибутива приложения «МойОфис Почта».
   - Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню файла дистрибутива приложения «МойОфис Почта» и выберите пункт **Открыть в [наименование программы]** / **Открыть с помощью [наименование программы]** / **Открыть с помощью другого приложения** (рис. 7).

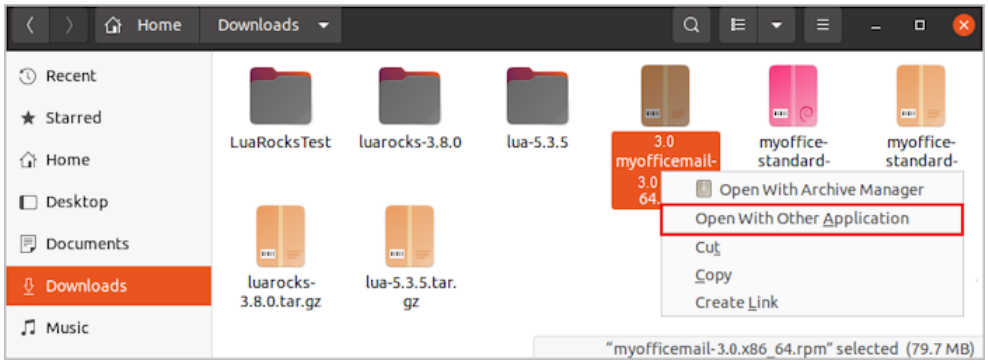

*Рисунок 7 — Пример контекстного меню дистрибутива **МойОфис Почта***

2. Выберите приложение установки (рис. 8).

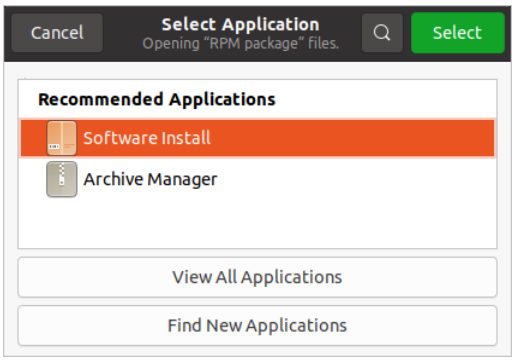

*Рисунок 8 — Выбор приложения для открытия пакета **rpm***

3. Для продолжения установки приложения следуйте указаниям программы установки.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

2.3.3 Установка дистрибутива deb на Astra Linux Special Edition

2.3.3.1 Установка дистрибутива deb из проводника

Установку или обновление приложения на Astra Linux Special Edition (дистрибутив — `MyOffice_Mail_PSN_Linux_3.6.0.ALSE_1.7_only.deb`) можно выполнить из проводника.

1. Откройте папку, содержащую файл дистрибутива приложения.
2. Запустите установку одним из следующих способов:
   - Двойным щелчком мыши по файлу дистрибутива.
   - Правой клавишей мыши откройте контекстное меню и выберите **Открыть**.

Откроется окно с сообщением о подготовке к установке (рис. 9).

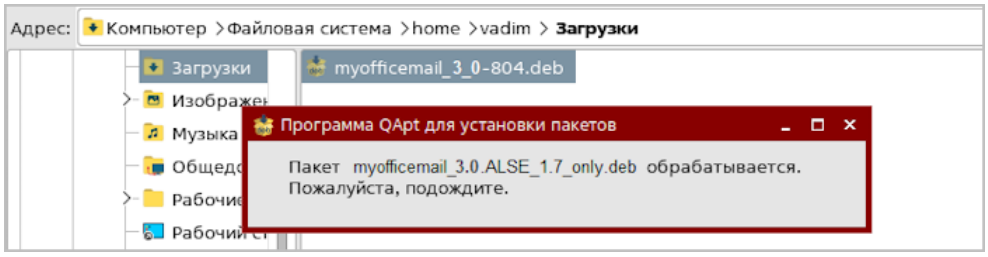

Рисунок 9 — Подготовка к установке

Далее появится основной диалог установки приложения (рис. 10).

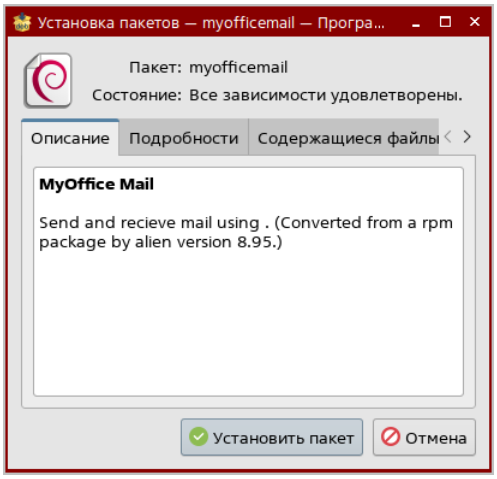

Рисунок 10 — Диалог установки приложения

3. Нажмите **Установить пакет**.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

4. В открывшемся окне аутентификации ведите пароль администратора (рис. 11).

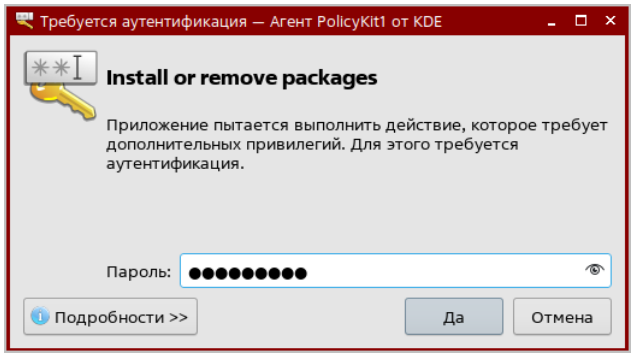

Рисунок 11 — Ввод пароля администратора

5. Нажмите **Да**. Начнется процесс установки. После его окончания появится панель завершения установки (рис. 12).

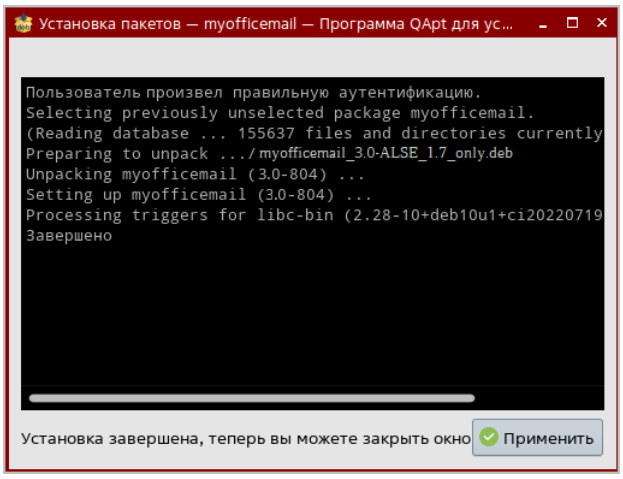

Рисунок 12 — Панель завершения инсталляции

6. Нажмите кнопку **Применить**. В системном меню, в разделе **Офис**, появится приложение (см. раздел Проверка работоспособности на Linux).

2.3.3.2 Установка дистрибутива deb из консоли

Установку или обновление приложения на Astra Linux Special Edition (дистрибутив — `MyOffice_Mail_PSN_Linux_3.6.0.ALSE_1.7_only.deb`) можно выполнить с помощью терминала.

Перед началом установки разместите файл с дистрибутивом приложения в локальной папке.

Для установки или обновления приложения выполните следующий набор команд:

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

```
    astrauser@astra-pc:~$ cd home/astrauser/Downloads
   astrauser@astra-pc:~/Downloads$
   astrauser@astra-pc:~/Downloads$ chmod 777
MyOffice_Mail_PSN_Linux_3.6.0.ALSE_1.7_only.deb
   astrauser@astra-pc:~/Downloads$ sudo dpkg -i
MyOffice_Mail_PSN_Linux_3.6.0.ALSE_1.7_only.deb
   [sudo] пароль для astrauser:
   Выбор ранее не выбранного пакета MyOffice_Mail_PSN_Linux.
   (Чтение базы данных ... на данный момент установлено 198107 файлов и
каталогов.)
   Подготовка к распаковке MyOffice_Mail_PSN_Linux_3.6.0.ALSE_1.7_only.deb ...
   Распаковывается MyOffice_Mail_PSN_Linux (3.6.0) ...
   Распаковывается пакет MyOffice_Mail_PSN_Linux (3.6.0) ...
   Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.28-10+deb1-u2+ci20230227150+astra5)
///
   astrauser@astra-pc:~/Downloads$
```

2.4 Установка приложения на macOS

Для установки приложения на macOS выполните следующие действия:

1. Разместите **dmg**-файл в локальной папке.
2. Дважды щелкните по файлу мышкой, чтобы смонтировать образ диска.
3. Дождитесь, пока система выполнит проверку целостности файла.
4. Скопируйте приложение в папку **Applications**, перетащив ярлык приложения в папку, удерживая левую кнопку мыши (рис. 13).

Рисунок 13 — Содержимое виртуального диска

5. Дождитесь завершения копирования (рис. 14).



*Рисунок 14 — Копирование в папку **Программы***

6. Закройте окно с содержимым виртуального диска.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

7. Демонтируйте образ диска одним из следующих способов:
   - В **Finder** нажмите на кнопку справа от названия виртуального диска (рис. 14).

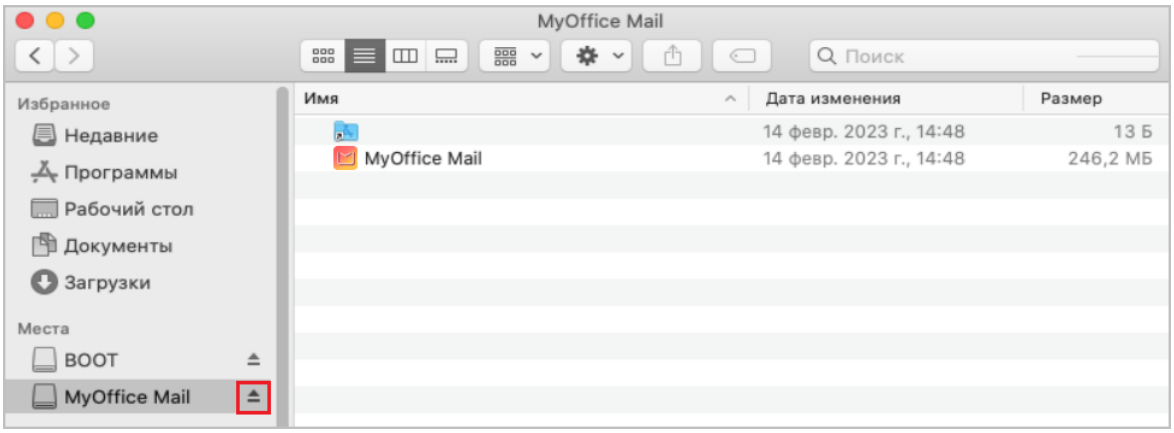

Рисунок 14 — Кнопка демонтирования образа

   - На рабочем столе переместите виртуальный диск в **Корзину**, удерживая левую кнопку мыши (рис. 15).

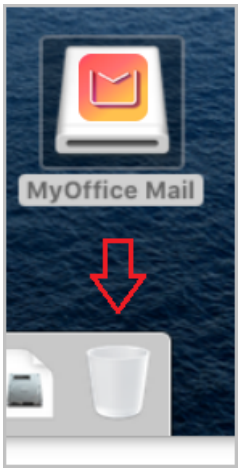

*Рисунок 15 — Перемещение виртуального образа в **Корзину***

   - Нажмите сочетание клавиш **⌘Cmd+E** на клавиатуре.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

3 УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

3.1 Удаление приложения на Windows

Удаление приложения можно выполнить с помощью **Панели управления** Windows. Рассмотрим удаление на примере Windows 10.

Чтобы удалить приложение:

1. Откройте меню **Пуск** и выберите **Панель управления**.
2. В окне **Панель управления** выберите **Программы и компоненты**.
3. В списке программ (рис. 16) выберите приложение и нажмите кнопку **Удалить**. Откроется мастер удаления.

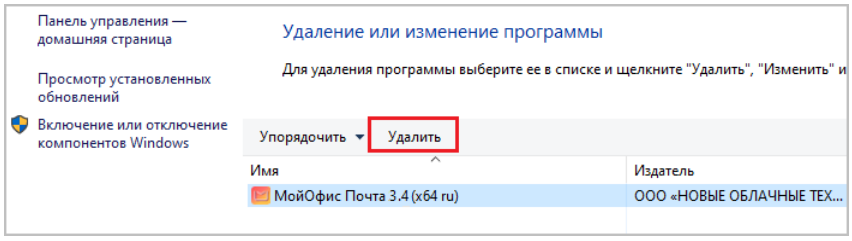

*Рисунок 16 — Окно **Удаление или изменение программы***

4. В мастере удаления (рис. 17) нажмите кнопку **Далее**.

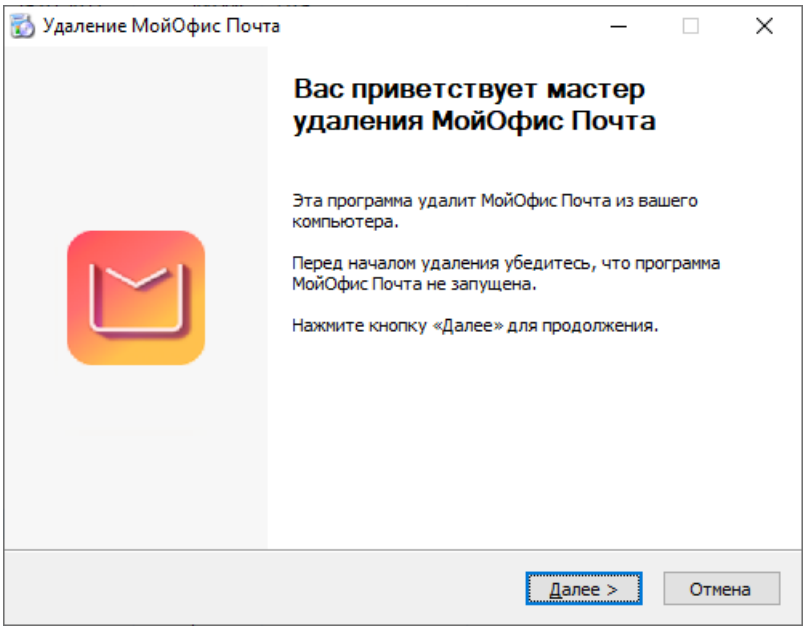

Рисунок 17 — Запрос на подтверждение удаления приложения

5. Нажмите кнопку **Удалить**. Начнется процедура удаления.
6. В завершающем окне мастера **Удаление МойОфис Почта** нажмите **Готово**.

Если удаление приложения завершено успешно, строка приложения будет автоматически удалена из списка программ.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

3.2 Удаление приложения на Linux

Для удаления приложения на Linux выполните следующие действия:

1. Откройте терминал в папке, в которой находится файл дистрибутива приложения `MyOffice_Mail_PSN_Linux_3.6.0.sh`.
2. Добавьте необходимые права исполняемому файлу дистрибутива, если вы не делали этого ранее:

```
chmod +x ./MyOffice_Mail_PSN_Linux_3.6.0.sh
```

3. Запустите выполнение файла дистрибутива:

```
./MyOffice_Mail_PSN_Linux_3.6.0.sh
```

4. Укажите **2**, чтобы начать процесс удаления приложения (рис. 18).

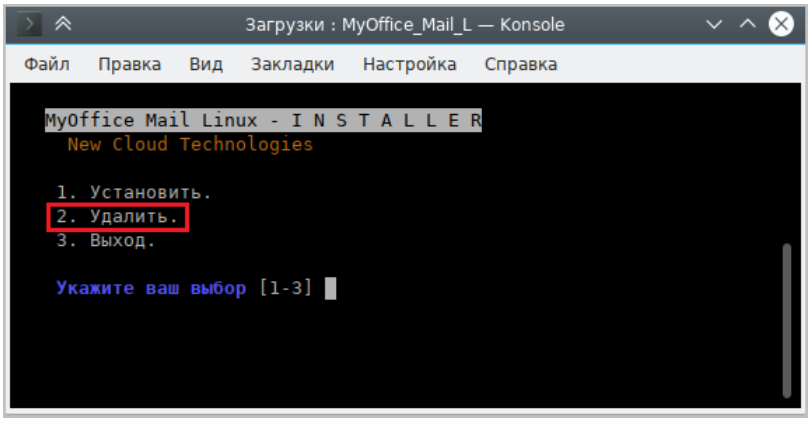

Рисунок 18 — Выбор основного сценария действий

5. Введите **yes**, чтобы согласиться с удалением приложения (рис. 19).

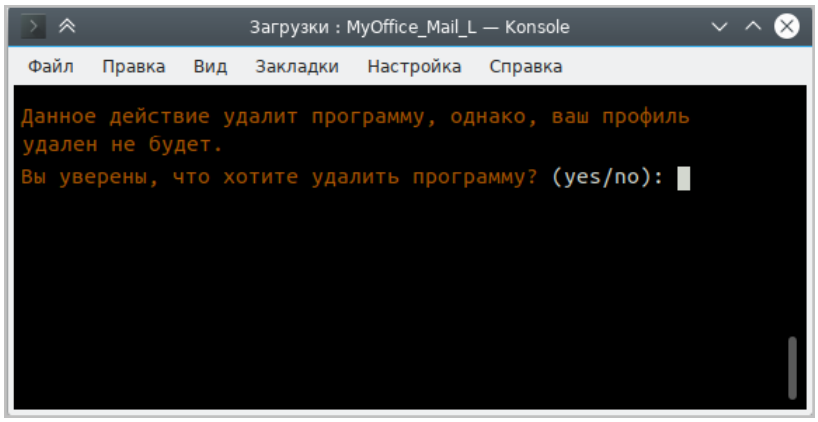

Рисунок 19 — Подтверждение удаления приложения

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

6. При необходимости укажите папку приложения (рис. 20).

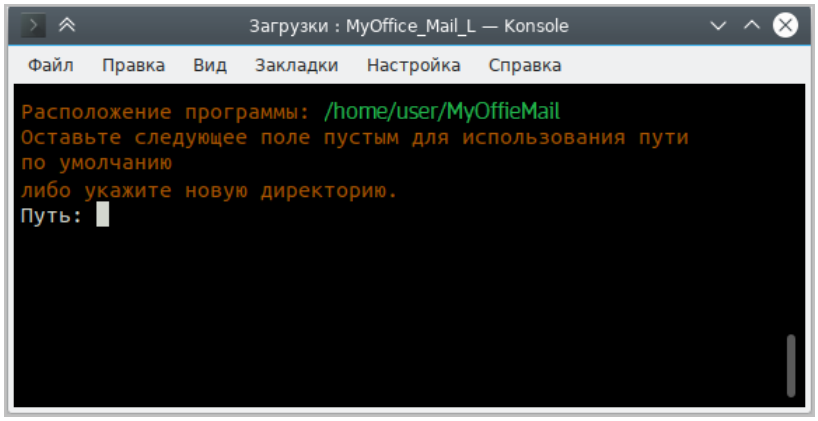

Рисунок 20 — Указание пути приложения

Приложение удалено.

3.3 Удаление приложения на macOS

Удаление приложения можно выполнить с помощью **Finder**.

1. Откройте **Finder** (рис. 21).
2. На боковой панели выберите **Программы**.
3. В папке **Программы** выделите строку приложения.
4. Удалите приложение одним из следующих способов:
   - В верхней части окна **Finder** нажмите кнопку (**Действие**) и в выпадающем списке выберите команду **Переместить в корзину**.

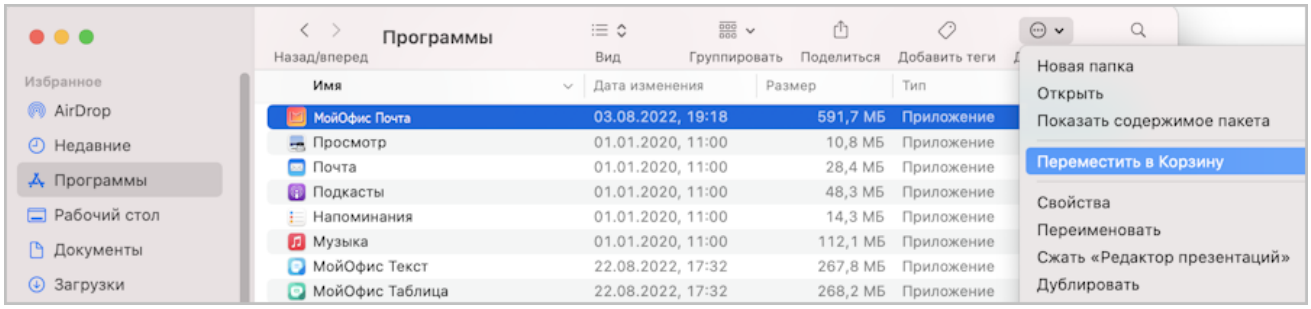

*Рисунок 21 — Удаление приложения через кнопку **Действие***

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

- Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и выполните команду **Переместить в корзину** (рис. 22).

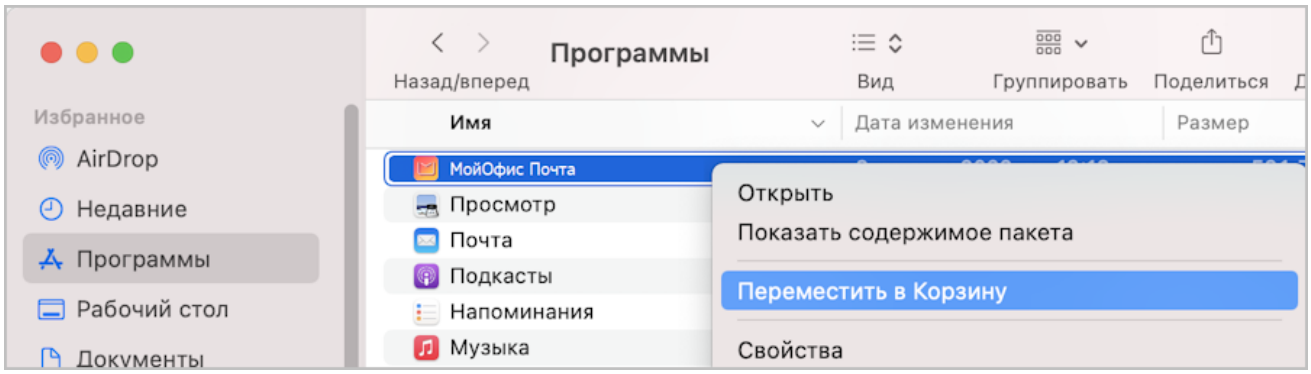

Рисунок 22 — Удаление приложения через контекстное меню

- Удерживая левую кнопку мыши, переместите приложение в **Корзину** на панели **Dock**.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

4 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОГРАММЫ

4.1 Проверка работоспособности на Windows

Приложение для Windows считается работоспособным, если в результате действий, изложенных в разделе Установка приложения на Windows, на рабочем столе (рис. 23) и в главном меню отображается ярлык, при активации которого приложение корректно открывается без выдачи сообщений о сбое в работе.

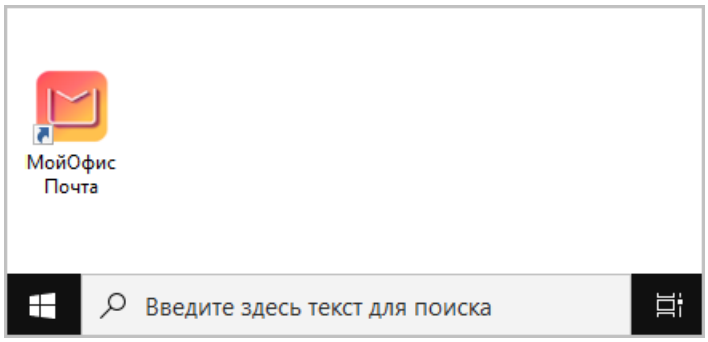

*Рисунок 23 — Ярлык **МойОфис Почта** на рабочем столе Windows*

4.2 Проверка работоспособности на Linux

Приложение для Linux считается работоспособным, если в результате действий, изложенных в разделе Установка приложения на Linux, в меню приложений (рис. 24, 25) отображается ярлык, при активации которого приложение корректно открывается без выдачи сообщений о сбое в работе.

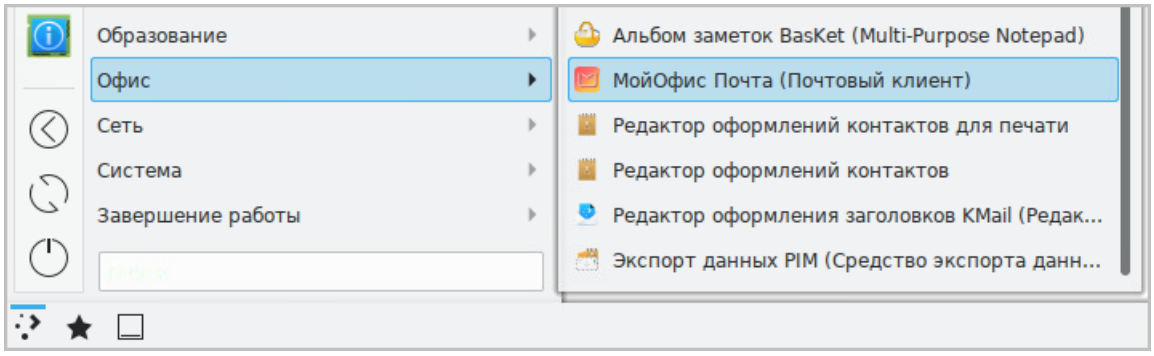

Рисунок 24 — Ярлык МойОфис Почта в меню приложений Linux

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

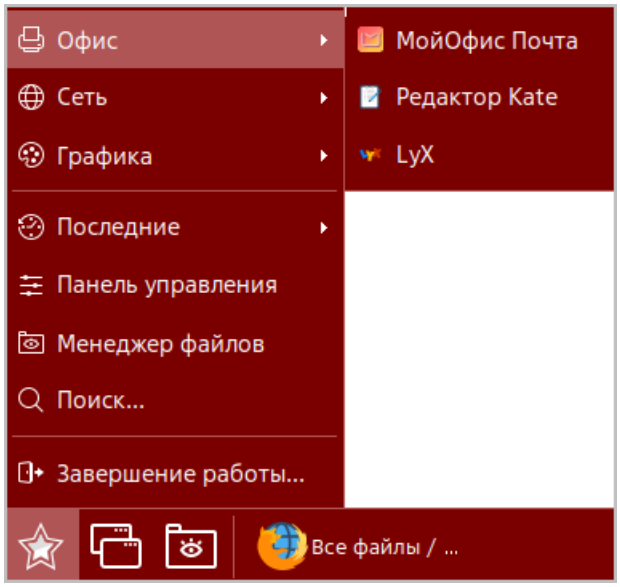

*Рисунок 25 — Ярлык **МойОфис Почта** в меню приложений Astra Linux Special Edition*

4.3 Проверка работоспособности на Mac OS

Приложение МойОфис Почта для macOS считается работоспособным, если в результате действий, изложенных в разделе Установка приложения на macOS, в папке **Программы** (рис. 26) отображается ярлык, при активации которого приложение корректно открывается без выдачи сообщений о сбое в работе.

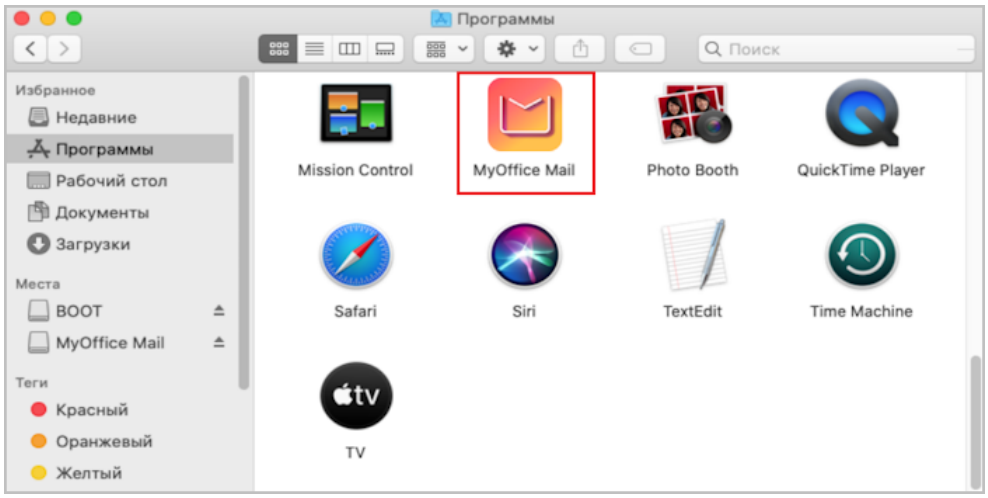

*Рисунок 26 — Ярлык **МойОфис Почта** в папке **Программы***

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

5 КОНФИГУРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 Массовая настройка приложения

Инструменты Администратора позволяют массово настраивать параметры установленного приложения для пользователей. Для настройки необходимо воспользоваться Enterprise Policies (policies.json).

Файлы конфигурации необходимо разместить по пути:

– **Windows**: `C:\Program\Files\MyOfficeMail(МойОфис Почта)\distribution`.

– **Linux**: `/opt/MyOfficeMail/distribution/` или `/usr/lib/MyOfficeMail/distribution/`.

Пример содержимого параметров policies.json:

```
  {
  "policies": {
    "Preferences": {
      "mail.server.default.autosync_max_age_days": 30,
      "mail.server.default.autosync_offline_stores": true,
      "mail.server.default.offline_download": true,
      "mail.server.default.limit_offline_message_size": true,
      "mail.server.default.max_size": 5120,
      "mail.server.default.daysToKeepTrash": 7,
      "mail.server.default.daysToKeepJunk": 14
    }
  }
}
```

Для централизованной настройки у пользователей необходимо:

– **Windows**: использовать Group Policy (GPO) или команду входа, которая копирует файл конфигурации в distribution.

– **Linux**: использовать Ansible, Puppet или пакет, который передаст файлы в необходимый путь.

После добавления файла конфигурации приложение необходимо перезапустить.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

Доступные параметры Preferences

Параметр	Тип	Описание
Дисковое пространство		
mail.server.default.autosync_max_age_days	int	Максимальный срок для синхронизации писем с сервером (в днях).
mail.server.default.autosync_offline_stores	bool	Синхронизация писем с сервером при подключении к сети.
mail.server.default.offline_download	bool	Загрузка писем для локального хранения.
mail.server.default.limit_offline_message_size	bool	Максимальный размер письма для локального хранения.
mail.server.default.max_size	int	Максимальный размер локального хранилища для писем.
Календарь		
calendar.alarms.showmissed	bool	Показ уведомлений для пропущенных событий. Параметр true — показывать.
calendar.view.daystarthour	int	Начало дня.
calendar.view.dayendhour	int	Конец дня.
calendar.alarms.onforevents	int	Включение напоминания о встрече по умолчанию при создании встречи. Параметр 0 — выключить.
Почта		
mail.identity.default.auto_quote	bool	Цитирование. Параметр default подразумевает id профиля.
mail.identity.default.sig_on_reply	bool	Подпись при ответе. Параметр default подразумевает id профиля.
mail.identity.default.sig_on_fwd	bool	Подпись при пересылке. Параметр default подразумевает id профиля.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025

Параметр	Тип	Описание
mail.identity.default.fcc	bool	Сохранять копии отправленных писем в выбранную папку. Параметр default подразумевает id профиля.
mail.identity.default.fcc_folder_picker_mode	int	Сохранять копии в папку «Отправленные». Для IMAP — на сервере, для POP — локально. Параметр default подразумевает id профиля.
mail.identity.default.fcc_folder	string	Папка для перемещения копий. Параметр default подразумевает id профиля.

© ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 2013–2025